

Referatark

(Anvendes til fortolkningsnotering).

Side: 1

Vedr. fortolkning af cirkulæreskrivelse af 15/7-1985 om anvendelse af opbrudt asfalt til vejbygningsformål

De sager og henvendelser, som Miljøstyrelsen hidtil har modtaget inden for cirkulæreskrivelsens område, har typisk involveret et fortolkningsopgavemål. Hvad forstas i denne forbindelse ved befæstelse (af veje m.v.): dvs. hvilke nærmere krav må der stilles til asfaltmængden, lagtykkelsen og asfaltens anvendelse i øvrigt, for at denne ikke kræver kap. 5-godkendelse?

Da overvejelser herom ikke fremgår af cirkulæreskrivelsens forarbejder (j.nr. M 85-1013-4) har jeg ringet til Jens Toudal (nu Enviroplan), som udarbejdede skrivelsen. På baggrund af Toudals oplysninger kan følgende retningslinier for administrationen af cirkulæreskrivelsen opstilles:

- "befæstelse" omfatter såvel etablering af egentlig vejanlæg (m.v.) som simpel udlægning af opbrudt asfa med stabilisering af et areal for øje
- såfremt der er tale om etablering af et egentligt vejanlæg (m.v.), jfm. vedhæftede tegning, kan opbrudt asfalt indgå i bundsikringen og/eller - medhæftet - i stabilgruset. Den samlede konstruktion vil typisk have en tykkelse på 50-70 cm, men kan være op til 1 m.
- er der tale om udlægning, der alene har stabiliseringsformål, må lagtykkelsen ikke være mere end 50 cm. I dette tilfælde skal befæstelsen endvidere have et formål, der rækker videre end deponeringen i sig selv
- herudover skal det naturligvis generelt påses, at befæstelsen ikke strider imod gældende vilkår for arealanvendelsen i medført af anden lovgivning (zonelovgivning, råstoflovgivning m.v.).

Miljøministeriet J.nr. SN 4

27 DEC. 1990

312/12-0013


KP 25/11-85

AHL

Miljøministeriet 1981- j.nr.M. 85-1013-4

Miljøstyrelsen

Typisk opbygning af de vejanlæg, hvor den nedknuste asfalt kan tankes anvendt.

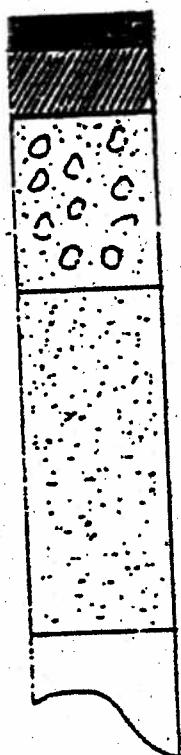

2-3 cm pulverasfalt eller asfaltbetonslidlag.

4-8 cm grusasfaltbeton type O eller I.

15-20 cm stabilgrus med 0-100 % nedknust asfalt.

30-40 cm bundsikring.

Miljøministeriet, J. nr. SN 4312/12 - 0013

27. DEC. 1990

Akt nr. 10